

Données produit

Revêtement industriel de protection des surfaces exposées à l'érosion-corrosion


Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) est un revêtement haute résistance à deux composants pour la protection de surfaces métalliques exposées à l'érosion-corrosion. Ce produit Belzona® est conçu pour opérer dans des conditions d'immersion continue à des températures allant jusqu'à 140 °F (60 °C).

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) :

- Simplifie les procédures de maintenance
- Réduit les besoins en pièces de rechange
- Protège contre l'érosion-corrosion
- Augmente la durée de vie des équipements

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) peut être appliqué sans recourir à des outils spécialisés et adhère fortement à une vaste gamme de substrats différents. Ce revêtement polymérique multi-usage ne se corrodé pas et présente une résistance exceptionnelle à une vaste gamme de substances chimiques.

Ce matériau peut également être utilisé en tant que matériau d'injection pour le calage et le collage de composants ou en tant que matière de remplissage structurale à haute résistance.

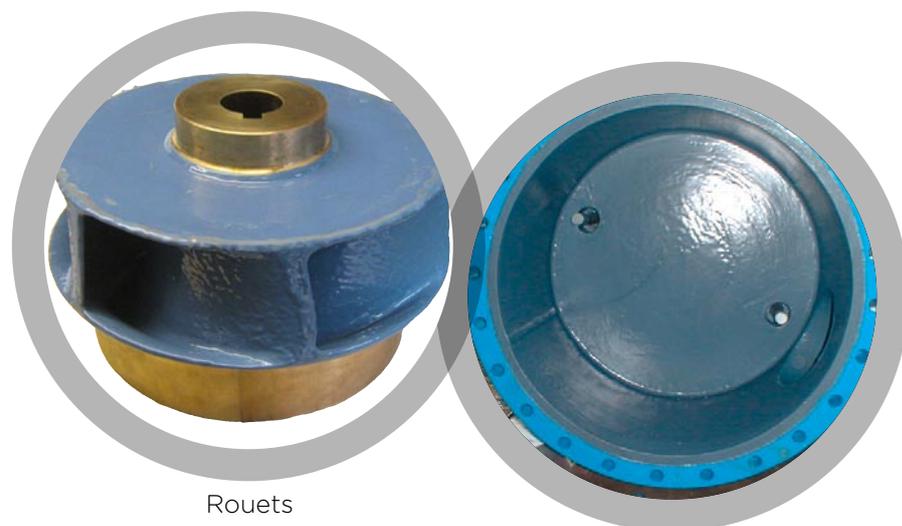


Rouets

Extrémités de boîtes à eau

Belzona® 1321

Ceramic S-Metal

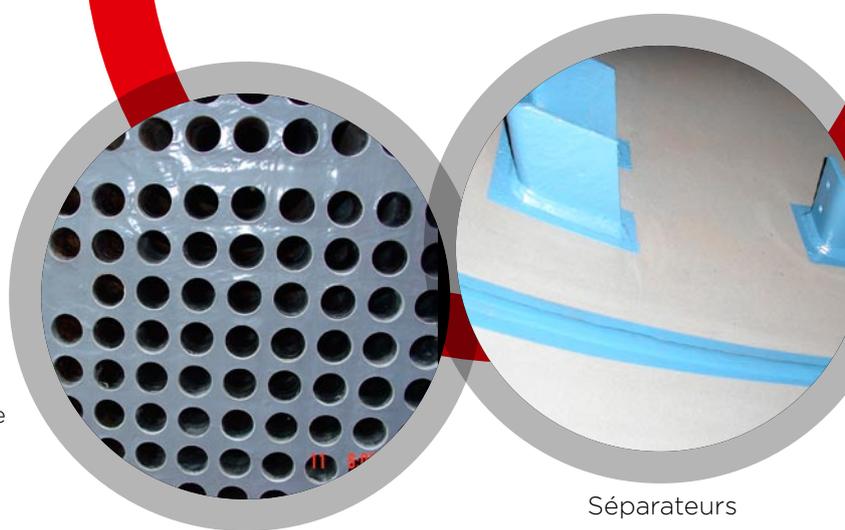

Échangeurs thermiques

Séparateurs

Applications de Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) :

- Pompes centrifuges
- Vannes
- Pompes à vide
- Cuves de process
- Laveurs de gaz
- Échangeurs thermiques
- Rouets
- Faces de brides
- Coudes de tuyaux
- Pièces en T
- Tuyères de Kort
- Extrémités de boîtes à eau

www.belzona.com

Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Belzona[®] 1321

Ceramic S-Metal

Belzona[®] 1321 (Ceramic S-Metal) est :

Simple

- Pas besoin d'outils spécialisés
- Peut s'appliquer au pinceau, à l'applicateur ou au pistolet d'injection
- Mélangez et utilisez uniquement ce dont vous avez besoin

Sûr

- Le durcissement à froid assure l'absence de tout risque d'incendie.
- Excellentes propriétés d'isolation électrique
- Sans solvant
- Adapté au contact avec l'eau potable

Polyvalent

- Pas de retrait, d'expansion ni de déformation
- Adhère fortement à presque toutes les surfaces rigides dont l'acier, l'aluminium, le cuivre, le laiton et les plastiques renforcés à la fibre de verre.

Efficace

- Excellente résistance à l'abrasion et à l'érosion-corrosion
- Résistance chimique exceptionnelle
- Haute résistance à la compression
- Ne se corrode pas



Faces de brides

PRODUITS DE QUALITÉ – SUPPORT TECHNIQUE

La gamme de produits Belzona[®] est fabriquée selon des directives strictes en matière de qualité et de contrôle environnemental conformes aux exigences **ISO 9001:2000 et ISO 14001:2004** reconnues au niveau international.

Belzona[®] a un réseau de distribution mondiale de plus de 140 distributeurs présents dans 120 pays. Le support technique local est assuré par un consultant technique qualifié qui diagnostiquera le problème, recommandera la solution appropriée, supervisera l'application sur site 24 heures sur 24 et fournira des conseils.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à :

Fiche Technique Belzona

Mode d'emploi Belzona

Le **SAVOIR-FAIRE** de Belzona

Copyright © 2008 Belzona[®] International Ltd. Tous droits réservés. Aucune partie de ce matériel protégé par les présents droits d'auteur ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme ou par tout moyen que ce soit - graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie, enregistrement, enregistrement sur bande magnétique, ou systèmes de stockage et d'extraction d'informations - sans autorisation de l'éditeur. Belzona[®] est une marque de commerce déposée.

www.belzona.com



ISO 9001:2000
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Belzona[®] Polymeric Ltd. Belzona[®] Inc.
Claro Road, Harrogate,
HG1 4DS England
Tél. : +44 1423 567641
Fax : +44 1423 505967
belzona@belzona.co.uk

Belzona[®] Inc.
2000 N.W. 88th Court, Miami,
Florida 33172 U.S.A.
Tél. : +1 (305) 594-4994
Fax : +1 (305) 599-1140
belzona@belzona.com

Belzona[®] Asia Pacific.
Rattakit Building, 29/13 Moo 9,
Sukhumvit Road, Banglamung,
Chonburi 20150, Thailand
Tél. : +66 38 378099
Fax : +66 38 378098
belzona@belzona.cn



BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer